




NEOCLIMA

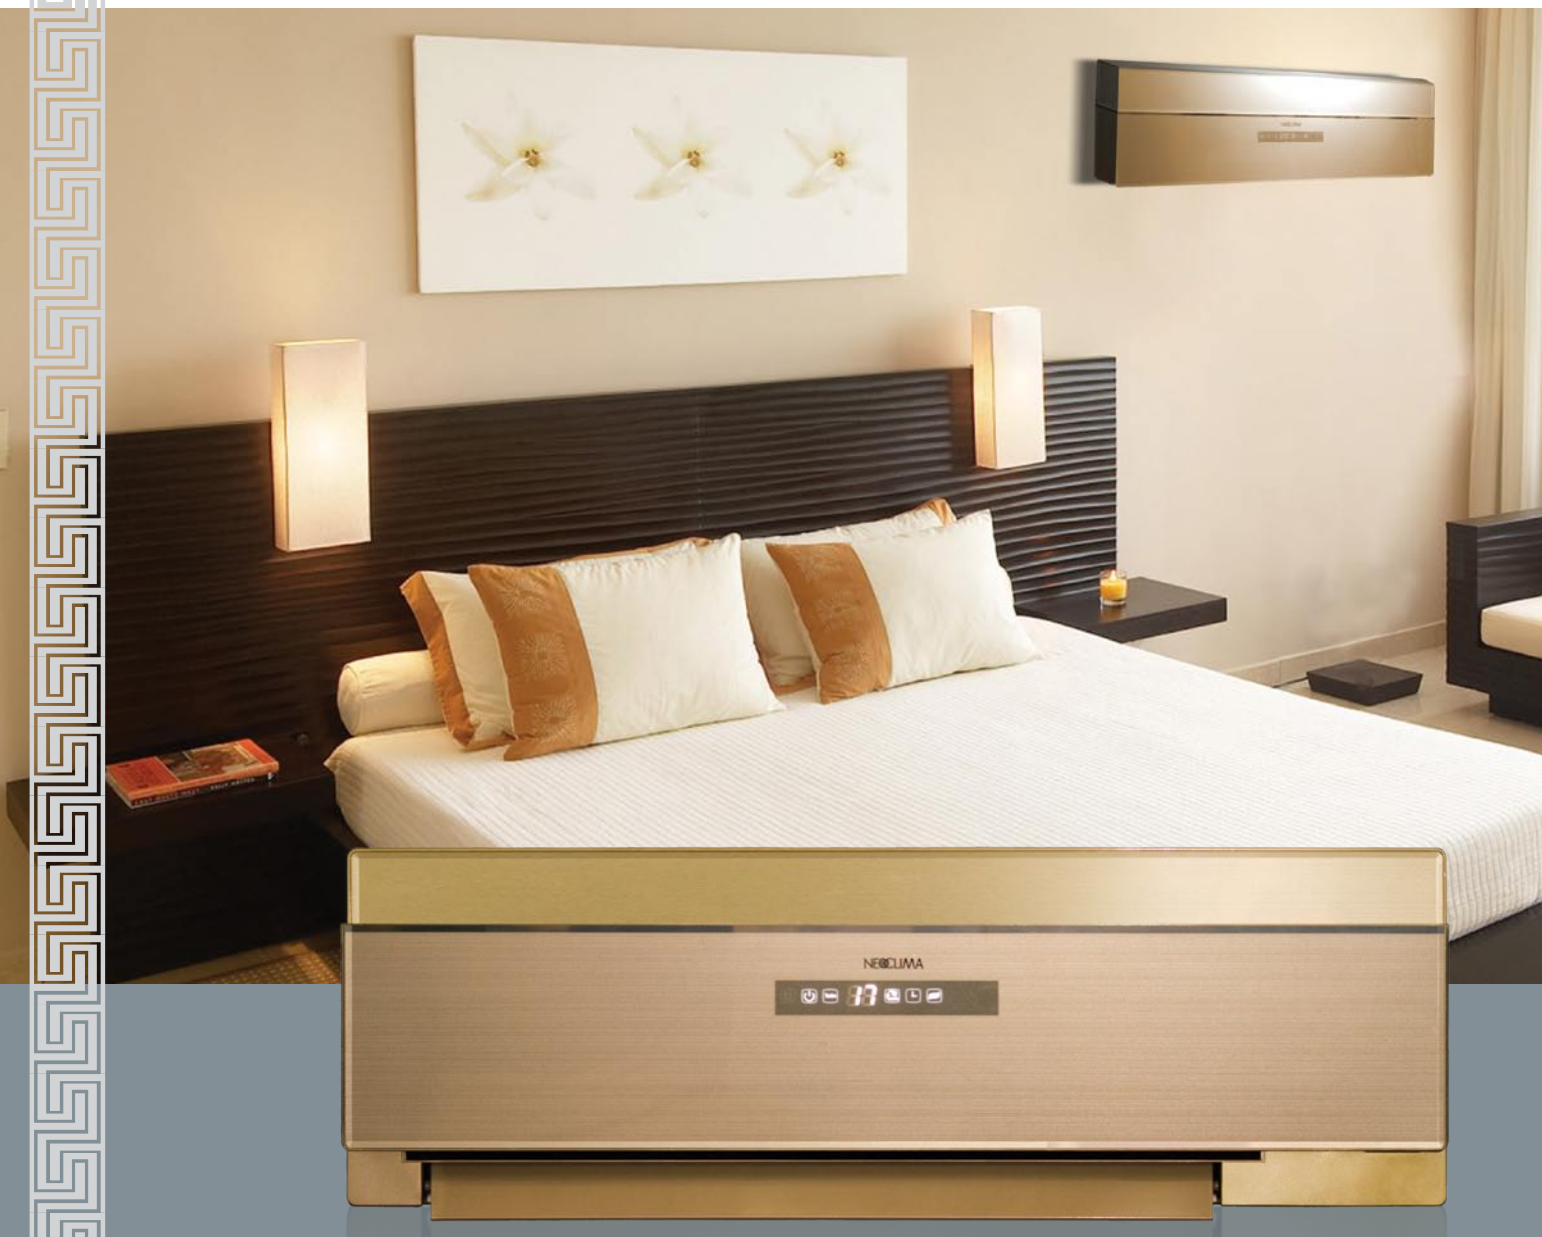

Серия **ARTCLIMA**

NS07LHYg / NU07LHY
NS09LHYg / NU09LHY
NS12LHYg / NU12LHY
NS18LHYg / NU18LHY

НАДЕЖНЫЙ
ТИХИЙ
ЭКОНОМИЧНЫЙ
КОМФОРТНЫЙ
ЗДОРОВЫЙ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ



Устойчивость к перепадам напряжения



Функция самодиагностики



Автоматический перезапуск



Быстрое охлаждение - режим «турбо»



Изотермичность помещения



Объемный воздушный поток



Таймер сна



Self-clean



Ионизатор



Фильтр «Active Carbon»



Био-фильтр



Follow Me

Технические характеристики серии **ARTCLIMA**

модель	Внутренний блок	NS07LHYg	NS09LHYg	NS12LHYg	NS18LHYg
	Наружный блок	NU07LHY	NU09LHY	NU12LHY	NU18LHY
Режим сна		√	√	√	√
Турбо		√	√	√	√
VLED Дисплей		√	√	√	√
Функция автоматического перезапуска		√	√	√	√
Active Carbon фильтр		√	√	√	√
Ионизатор		√	√	√	√
Био фильтр		√	√	√	√
Функция самоочистки внутреннего блока*		√	√	√	√
Автоматический регулятор жалюзи		√	√	√	√
Функция Follow me**		√	√	√	√
Холодопроизводительность	Бте/ч	7500	9300	12000	17000
	кВт	2.2	2.7	3.5	5.0
Теплопроизводительность	Бте/ч	8000	10000	13000	18000
	кВт	2.3	2.9	3.8	5.3
Питание, В, Гц, Ф		220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность, Вт	охлаждение	780	970	1250	1920
	нагрев	710	915	1190	1750
Номинальный ток, А	охлаждение	3.5	4.3	5.4	9.0
	нагрев	3.2	4.2	5.2	8.6
Коэффициент эффективности EER, Бте/ч/Вт, Вт/Вт		9.60, 2.82	9.60, 2.82	9.60, 2.82	8.90, 2.60
Коэффициент эффективности COP, Вт/Вт		3.30	3.20	3.20	3.00
Класс потребления энергии		A	A	A	B
Расход воздуха, м ³ /ч	внутренний блок	500	550	650	800
Уровень шума, дБ(А)	внутренний блок (высокий/средний/низкий)	37/31/28	39/32/28	40/35/30	42/36/33
	наружный блок	52	54	54	56
Размеры, мм	внутренний блок (ВхШхГ)	850x275x160	850x275x160	900x285x160	1022x295x185
	наружный блок (ВхШхГ)	685x430x260	685x430x260	780x540x250	780x540x250
Масса брутто, кг	внутренний блок / наружный блок	10/23	8.5/24.5	10/32	12.5/36
Масса нетто, кг	внутренний блок / наружный блок	10.5/26	10.5/27.5	12/34	15.5/39
Размеры упаковки, мм	внутренний блок (ВхШхГ)	940x365x250	935x360x250	990x375x250	1105x385x275
	наружный блок (ВхШхГ)	795x495x345	795x495x345	910x575x335	910x575x335
Размер труб, мм/дюйм	жидкость	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	газ	9.53(3/8)	9.53(3/8)	12.7(1/2)	12.7(1/2)

Функция самоочистки внутреннего блока* - позволяет высушить внутренний блок кондиционера воздуха для предотвращения образования бактерий, грибов, плесени и неприятного запаха.

Функция Follow me** - датчик температуры воздуха находится на пульте управления, что позволяет регулировать температуру в любой точке помещения.



Воздухофлотский пр-т, 7
Киев, Украина, 03049

+38 (044) 248-88-48
+38 (044) 248-48-07
info@optim.ua

www.optim.ua
www.neoclima.ua